


V110 FULLY RUGGED LAPTOP



- 12. Generation des Intel® Core™ i7 / i5 vPro® Prozessors
- 11,6" FHD Lumibond Display mit Getac sonnenlichttauglicher Technologie (1.000 Nits) und kapazitivem Touchscreen
- Verbesserte Sicherheit für Unternehmen, optional mit Intel® vPro®, Windows Hello Gesichtsaufführungskamera und Multi-Faktor Authentifizierungsoptionen
- Vielseitige E/A-Konnektivität einschließlich bis zu zwei Thunderbolt™ 4 und Docking-Lösungen
- Austauschbarer Akku mit LifeSupport-Technologie



V110 3D Demo

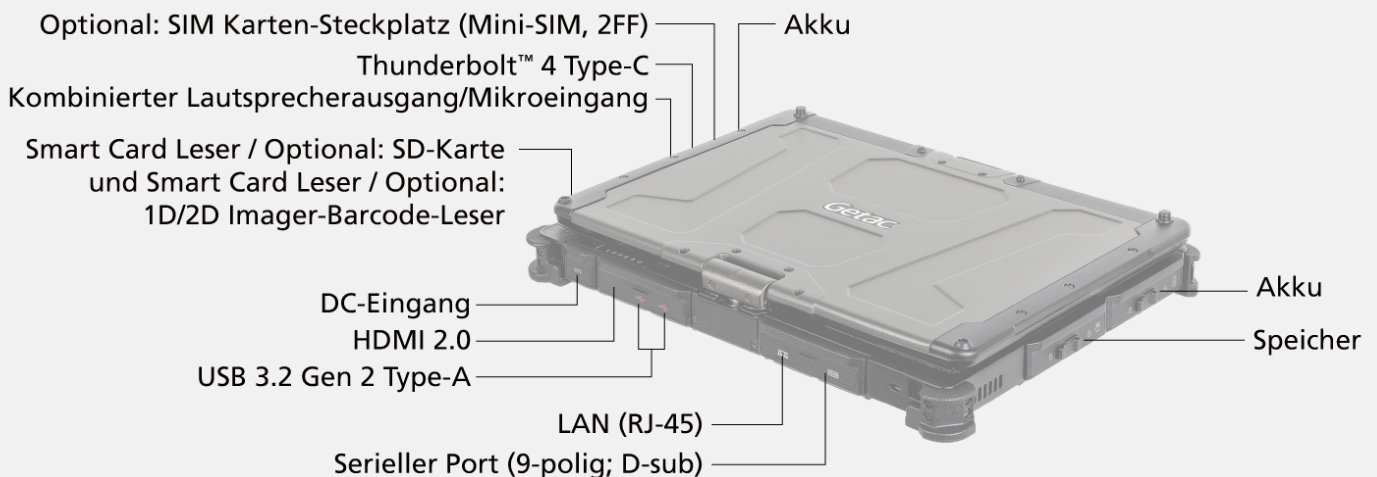

Spezifikationen

Generation
G7

Betriebssystem
Windows 11 Pro

Betriebssystem
Intel® Core™ i5-1235U Prozessor
Max. 4.4GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik
- 12MB Intel® Smart Cache

Plattform-Optionen:
Intel® Core™ i5-1245U vPro®-Prozessor
Max. 4.8GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik
- 12MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1255U Prozessor
Max. 4.7GHz mit Intel® Turbo Boost Technik
- 12MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1265U vPro®-Prozessor
Max. 4.8GHz mit Intel® Turbo Boost Technik
- 12MB Intel® Smart Cache

VGA-Controller
Intel® Iris® X® Graphics ⁱ

Display
11,6" TFT LCD mit großem Betrachtungswinkel
FHD (1920 x 1080)
Schutzfolie
1.000 nits LumiBond Display mit
Getac Sonnenlicht-lesbarer Technologie
Kapazitives Multi-Touch-Display

Storage & Speicher
8GB DDR4
Optional: 16GB / 32GB / 64GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD
Optional: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

Tastatur
LED-hintergrundbeleuchtete Folientastatur
Optional: Gummi-Tastatur
Power-Taste
5 über das Tablet programmierbare Tasten

Zeigegerät
Touchscreen
- Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm
- Optional: Dualmodus-Touchscreen (Multitouch und Digitizer)
Touchpad
- Glide-Touchpad mit Links- und Rechts-Klick-Tasten

Audio
integrierte Stereo Lautsprecher
Integriertes Dual-Array-Mikrofon

Erweiterungssteckplatz
Chipkartenleser x 1 ⁱⁱ
Optional: SD-Karte + Chipkartenleser ⁱⁱ
Optional: 1D/2D Imager Barcode-Leser ⁱⁱ

E/A-Schnittstelle
5MP-Webcam x 1 ⁱⁱⁱ
Audio Eingang/Ausgang Combo x 1
DC in Buchse x 1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A x 2
Thunderbolt™ 4 Typ-C x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
Docking-Anschluss x 1
Serieller Anschluss (9-polig; D-Sub) x 1
Optional: SIM-Kartensteckplatz x 1 (Mini-SIM, 2FF) ^{iv}
Optional: Windows Hello Gesichtsauffertifizierung
FHD-Kamera (nach vorne gerichtet) x 1 ⁱⁱⁱ
Optional: RF-Antennendurchlass für GPS, WWAN und WLAN
Optional: 8MP Autofokus-Rückkamera x 1

Kommunikationsschnittstellen
10/100/1000 Base-T Ethernet
Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax
Bluetooth (v5.3) ^v
Optional: Dediziertes GPS ^{vii}
Optional: Mobiles 4G LTE-Breitband ^{vi, iv, xvi}
Fakultativ: 5G Sub-6 ^{iv, xvi}
Optional: Dual-SIM (Mini-SIM 2FF und e-SIM) ^{iv, vi}

Sicherheitsfeatures
TPM 2.0
Kensington Schloss
Optional: Intel® vPro® Technologie
Optional: Fingerabdruckleser
Optional: HF RFID-Lesegerät ^{viii}
Chipkartenleser
Optional: Windows Hello-Gesichtsauffertifizierung
FHD-Kamera (nach vorne gerichtet) ⁱⁱⁱ
Optional: Absolute Persistence®

Stromversorgung
AC-Adapter (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Li-Ionen-Akku (11,1 V, typisch 2100 mAh; min. 2040 mAh) x 2
LifeSupport Technologie für austauschbare Akkus

Abmessungen (B x T x H) & Gewicht
313 x 238 x 39mm (12.32" x 9.37" x 1.53")
2,1kg (4.63lbs) ^{viii}

Zertifizierungen Robustheit
MIL-STD-810H zertifiziert
IP65 zertifiziert
MIL-STD-461G zertifiziert ^{ix}
Vibrationsfest und 1,2 m (4ft) fallfest ^x
Optional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D)
Optional: Salznebel Zertifizierung

Umgebungsspezifikationen
Temperatur ^{xii}
- Betrieb: -29°C bis 63°C / -20°F bis 145°F
- Lagerung: -51°C bis 71°C / -60°F bis 160°F
Luftfeuchtigkeit:
- 95% RH, nicht kondensierend

Vorinstallierte Software
Getac Dienstprogramm
Getac Kamera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager ^{xiii}
Optional: Absolute Secure Endpoint
Optional: Absolute Secure Access

Optional Software
Getac Fahrsicherheitsdienstprogramm
Getac Überwachung
Getac VGPS Dienstprogramm ^{xiv}

Zubehör
Akku (11,1 V, typisch 2100 mAh; min. 2040 mAh)
AC-Adapter (65W, 100-240VAC)
Kapazitiver Eingabestift mit Leine

Optional:
Tragetasche
Akku (11,1 V, typisch 2100 mAh; min. 2040 mAh)
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)
Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer)
AC-Adapter (65W, 100-240VAC)
Office-Dock AC-Adapter (90W, 100-240VAC)
MIL-STD-461 Netzgerät (90W, 100-240VAC)
DC-DC Fahrzeugadapter (120W, 11-32VDC)
Digitalisierstift mit Kordel
Kapazitiver Eingabestift mit Kordel
Schutzfolie
Stabiler Griff
X Riemen
Schultergurt (2-Punkt)
Fahrzeughalterung ^{xv}
Fahrzeug-Dock ^{xv}
Office-Dock
Ersatz-SSD-Kit
100W Typ-C Adapter
Robuste Getac-Tastatur
Getac DS100 USB-C Docking Station mit AC Adapter

Garantie
Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allen in rauen Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle verursachen können. Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen, um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie möglich zu halten. Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche Sorgenfreiheit. Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard
3 Jahre Bumper-to-Bumper

V110 FULLY RUGGED LAPTOP

- I. Geräte mit Dual-Channel-Speicher sind mit Intel® Iris® Xe®-Grafik ausgestattet.
- II. Smartcard-Leser, optionaler SD-Kartenleser + Smartcard-Leser und optionaler 1D/2D-Imager-Barcode-Leser schließen sich gegenseitig aus.
- III. Die 5Mp-Webcam und die optionale Windows Hello FHD-Kamera zur Gesichtsauffertifizierung (nach vorne gerichtet) schließen sich gegenseitig aus.
- IV. Geräte mit 4G/5G-Option verfügen über einen integrierten SIM-Kartensteckplatz.
- V. Die Bluetooth-Leistung und die Verbindungsreichweite können durch Interferenzen mit der Umgebung und der Leistung von Client-Geräten beeinträchtigt werden. Benutzer können die Auswirkungen von Interferenzen reduzieren, indem sie die Anzahl der aktiven drahtlosen Bluetooth-Geräte in der Umgebung minimieren.
- VI. Ein physischer SIM-Kartensteckplatz und eine eSIM. Der Netzservice kann je nach lokalem Telekommunikationsanbieter variieren.
- VII. 13,56MHz kontaktloses HF RFID/NFC-Lesegerät (ISO 15693, 14443 A/B, Mifare- und FeliCa™-konform).
- VIII. Gewicht und Abmessungen variieren je nach Konfigurationen und optionalem Zubehör.
- IX. MIL-STD-461 90W AC Adapter separat erhältlich.
- X. Die Falltestergebnisse variieren je nach Konfiguration und optionalem Zubehör.
- XI. Verfügbar mit begrenzten Konfigurationen und Umgebungsbedingungen.
- XII. Getestet von einem unabhängigen Testlabor nach MIL-STD-810H.
- XIII. Verfügbar, wenn die Option Barcode-Leser ausgewählt ist.
- XIV. Die Modelle benötigen entweder ein integriertes oder ein eigenständiges GPS-Modul.
- XV. Die Fahrzeugdocks von Gamber Johnson und Havis sind e-mark zertifiziert.
- XVI. Unterstützt GLONASS, Galileo und BeiDou. Nur in den USA, Großbritannien, der EU, Australien und Neuseeland erhältlich.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.

Fahrzeug-Dock		Büro-Dock
Serieller Anschluss	2	2
Externer VGA	1	1
Mikrofon	1	1
Audio Ausgang	1	1
DC in Jack	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
RF-Antennenanschluss	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--



Getac Technology GmbH

Arcadiastraße 10, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 984 8190
sales-getac-DACH@getac.com |
www.getac.com/de/
Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.